


Technische gegevens

Logamax plus		GB172 - 24	GB172 - 24K
Nominaal vermogen modulerend	kW	6,6 - 23,8	6,6 - 23,8
Normrendement (tot)	%	109	
Tapwatervermogen	kW	30	30
Diameter rookgasleiding	mm	60/100, 80/125 of 80/80	
Hoogte x breedte x diepte	mm	840 x 440 x 350	
Gewicht	kg	43	44
Vermogensbereik verwarmingstoestel	kW	24	24

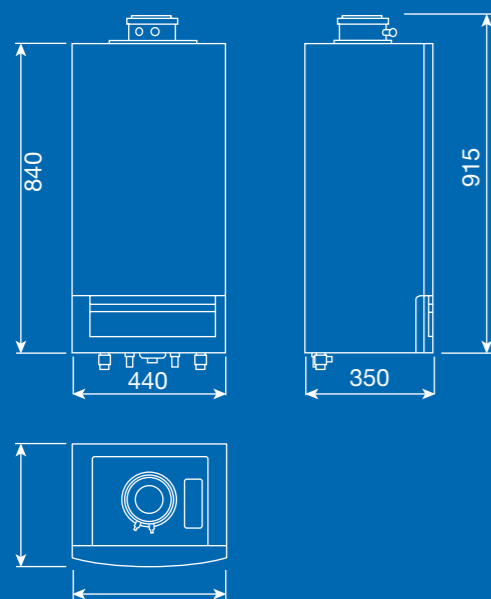

Bosch Thermotechnology n.v./s.a.

Ambachtenlaan 42a 3001 Heverlee Tel. 016 40 30 20 Fax 016 40 04 06	rue L. Blériot 40 6041 Gosselies Tel. 071 25 81 50 Fax 071 25 81 55	rue de l'Abbaye 18 4040 Herstal Tel. 04 240 72 00 Fax 04 240 72 01
Toekomstlaan 11 2200 Herentals Tel. 014 28 64 60 Fax 014 22 55 44	Venecoweg 11 9810 Nazareth Tel. 09 381 13 00 Fax 09 381 13 01	info@buderus.be www.buderus.be

Uw installateur:

[Lucht]

[Water]

[Aarde]

[Buderus]

Logamax plus GB172
condenserende
gaswandketel



Onmiddellijk rendement

De Logamax plus GB172 biedt u de modernste condensatietechniek en een laag stroomverbruik voor een aantrekkelijke prijs. Deze condenserende gaswandketel van Buderus heeft een normrendement tot 109%. Dankzij de Boost-functie geniet u van nog meer tapwatercomfort.

Buderus

Warmte is ons element

Buderus

Topcomfort voor een vriendenprijsje

De Logamax plus GB172 is een condenserende gaswandketel die beantwoordt aan alle hedendaagse eisen. Met een vermogen van 24 kW leent zich deze ketel perfect voor woningen met een laag energieverbruik, dankzij zijn grote modulatievermogen (6,6 – 23,8 kW).



De Logamax plus GB172 is beschikbaar als verwarmingstoestel en als combitoestel (het sanitaire warme water is meteen ter beschikking dankzij de warmstart van de ketel).

De Logamax plus GB172-K is uitgerust met een boostfunctie tot 30 kW voor opwarming van het sanitaire warm water. Zo geniet u van een optimaal sanitair comfort. Voor de toestellen zonder geïntegreerde tapwateropwarming werd een nieuw gamma boilers ontwikkeld voor de Logamax plus GB172.

De Logamax plus GB172 is standaard uitgerust met een vulkraan, een verwarmingsveiligheidsklep (3 bar), een modulerende pomp (energieklasse A) en een membraanexpansievat van 12 liter.

Een schone en zuinige manier van verwarmen

De Logamax plus GB172 optimaliseert de branderstarts, waardoor u de energiekosten kan beperken. Bovendien heeft het toestel dankzij de modulerende pomp van energieklasse A ook een lager stroomverbruik. Dat alles is niet alleen goed voor uw portefeuille, maar ook voor het milieu!

Onbeperkt sanitair warm water

De boostfunctie (versie K) levert een verhoogd vermogen van 30 kW voor de opwarming van het warm water en garandeert zo een constant tapcomfort. U geniet niet enkel bij het toestel met geïntegreerde warmwaterproductie van een optimaal comfort, maar eveneens bij de toestellen die gecombineerd worden met de boilers Logalux die naast of onder de ketel geplaatst worden (beschikbare modellen: 65 l, 120 l, 160 l, 200 l, 300 l).

Logamax plus GB172
condenserende gaswandketel
24 kW

Logamax plus GB172
condenserende gaswandketel
24 kW

Voordelen in één oogopslag


- betrouwbaarheid van elke component
- flexibele plaatsingsmogelijkheden
- onmiddellijk warm water "in overvloed" dankzij de boostfunctie
- regeling Logamatic EMS
- eenvoudig te bedienen eenheid RC35
- modulerend bedrijf
- eenvoudig onderhoud
- compleet uitgerust
- modulerende Bosch pomp energieklasse A (ongeveer 30,00 euro stroombesparing per jaar)
- rendement tot 109 % dankzij de optimale benutting van de condensatietechniek



Goed toegankelijke basiscontroller



Modulerende Bosch pomp energieklasse A

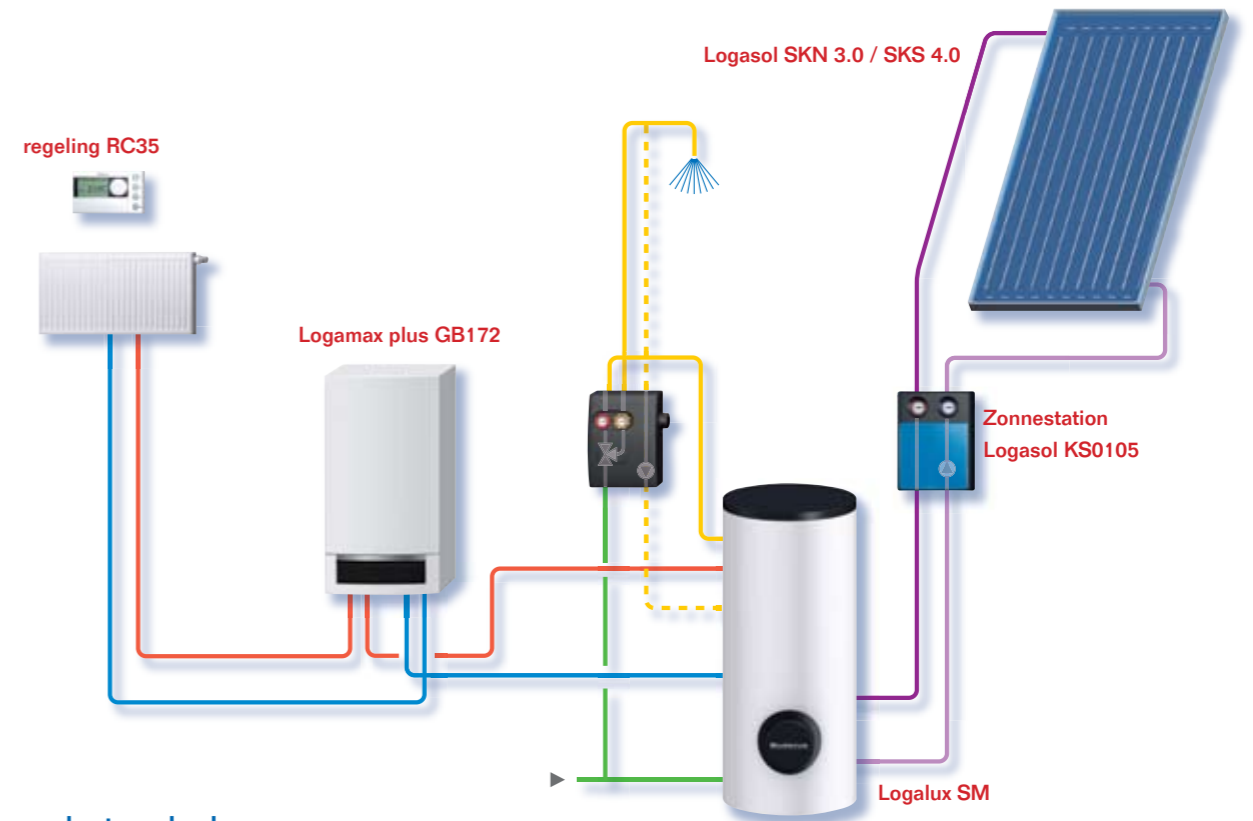

Een compleet aanbod

Buderus biedt u in de eerste plaats complete verwarmingssystemen aan. De ketel kan bijvoorbeeld aangevuld worden met zonnecollectoren, een zonneboiler en een aangepaste regeling. Hierboven ziet u een schema voor een Buderus Logamax plus GB172 in combinatie met een zonnestelsysteem Logasol van Buderus.

De flexibele oplossing

De Logamax plus GB172 is compatibel met talrijke rookgasafvoersystemen. Het maakt niet uit waar uw ketel geplaatst is (kelder, zolder, keuken, ...) er bestaat altijd een gepaste oplossing voor de rookgasafvoer.



Logamax plus GB172 met naastgeplaatste Logalux H65W

Boilers Logalux



Boilers Logalux		H65W	WU120W	WU160W	S120	SU160 W	SU200 W	SU300 W	SM300	SL300-2
Hoogte	mm	840	942	942	956	1188	1448	1465	1465	1670
Breedte / diameter	mm	440	500	600	512	556	556	672	672	770
Diepte	mm	370	585	585	-	-	-	-	-	-
Gewicht	kg	47	50	60	72	98	110	145	155	138